
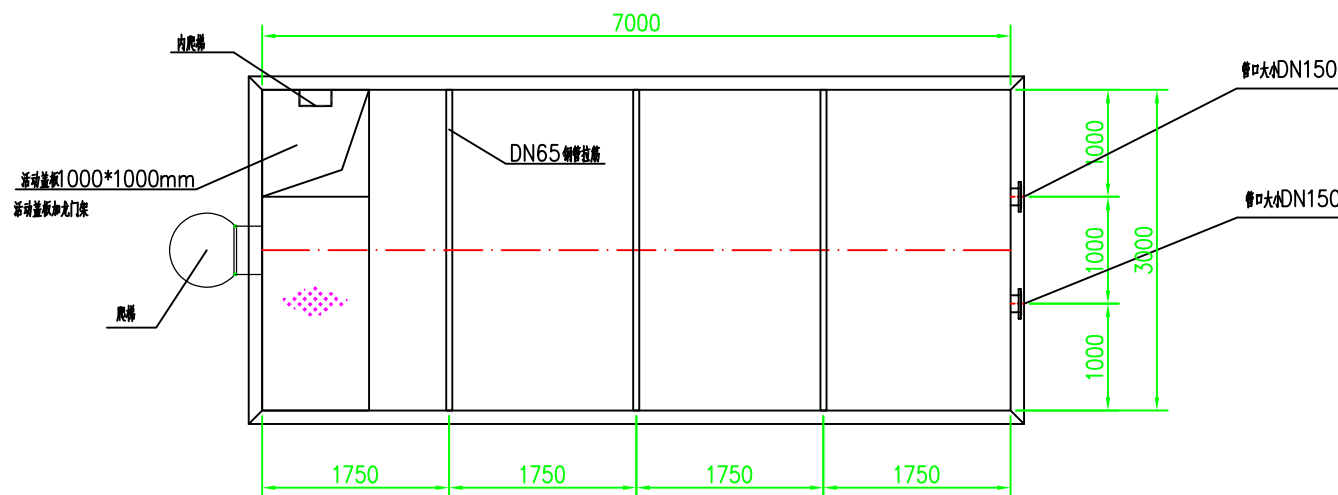
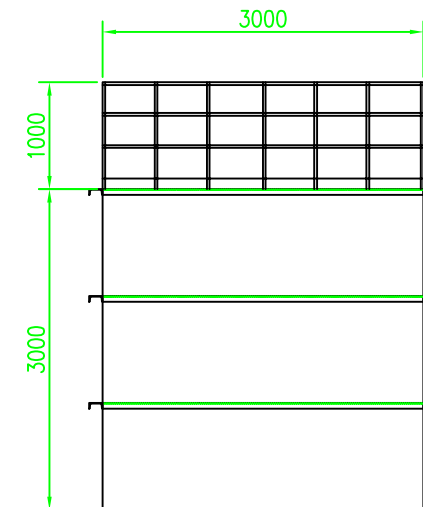


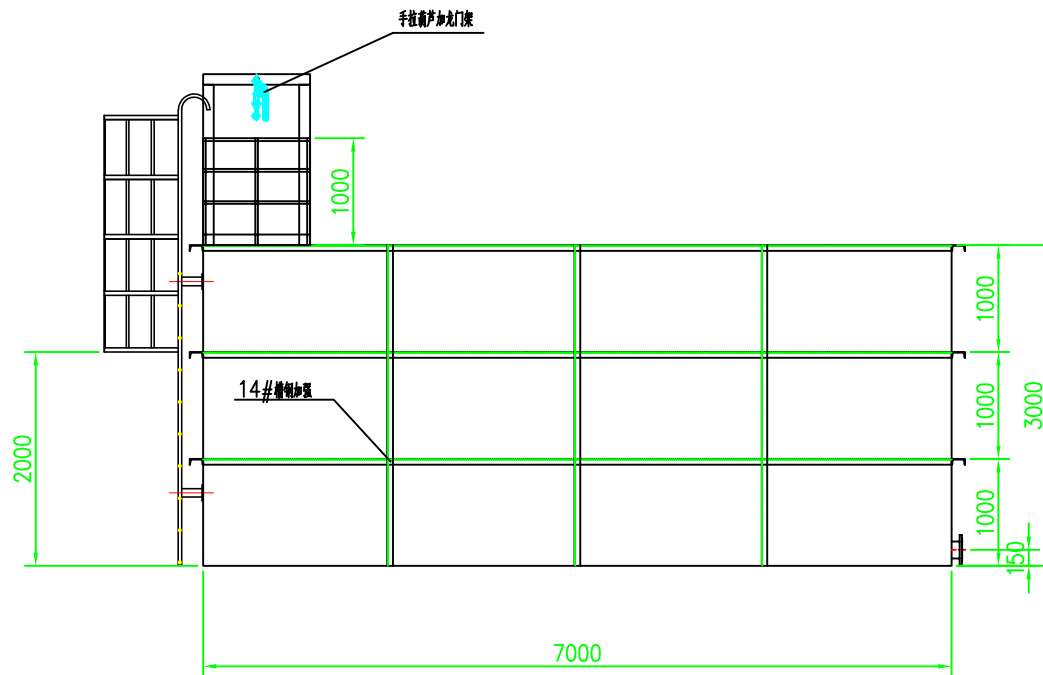

- 说 明:
- 1、图中除标高以外,其余均以毫米计;
 - 2、本设备按照NB/T10790-2021《水处理设备技术条件》进行制造、检验和验收;
 - 3、设备制造完毕后进行盛水试验,24小时不得有漏水现象;
 - 4、工作压力为常压,工作温度为常温;
 - 5、盖板6mm,侧板8mm,底板10mm,外爬3道14#槽钢加强,内爬6道DN65钢管拉筋;
 - 6、设备内部防腐环氧玻璃钢,干膜厚度大于300μm,外部防腐环氧富锌漆,干膜厚度大于80μm。